




## Especificaciones Básicas

Modelo	RM-80		
Capacidad	3/6 kg	6/15 kg	15/30 kg
Display	Números: LCD de 26 dígitos x 9 segmentos (TN type) con backlight, por ambos lados (cliente y operario). Caracteres: LCD de 176 x 16 puntos (TN type) con backlight, por ambos lados (cliente y operario).		
Número de Teclas Rápidas	24		
Resolución	1/3000		
Ancho de Impresión	48mm		
Velocidad de Impresión	Máximo 75 mm / sec		
Fuente de Poder	AC 240/230/220V Batería Recargable DC 12V 5Ah		
Temperatura de Operación	-10 C ~ +40 C (OIML)		
Conectividad	1 x Puerto para gaveta de dinero (señal 8V). 2 x Puertos RS-232. 1 x Puerto USB (Sólo traspaso de datos, 12 Mbps). 1 x Puerto Ethernet 10M/100M.		
Tamaño de Plato	260(ancho) x 196(profundidad) mm opcional:352(ancho) x 260(profundidad) mm		
Tamaño	274(ancho) x 374(profundidad) x 205(alto) mm		

## Dimensiones Externas (mm)

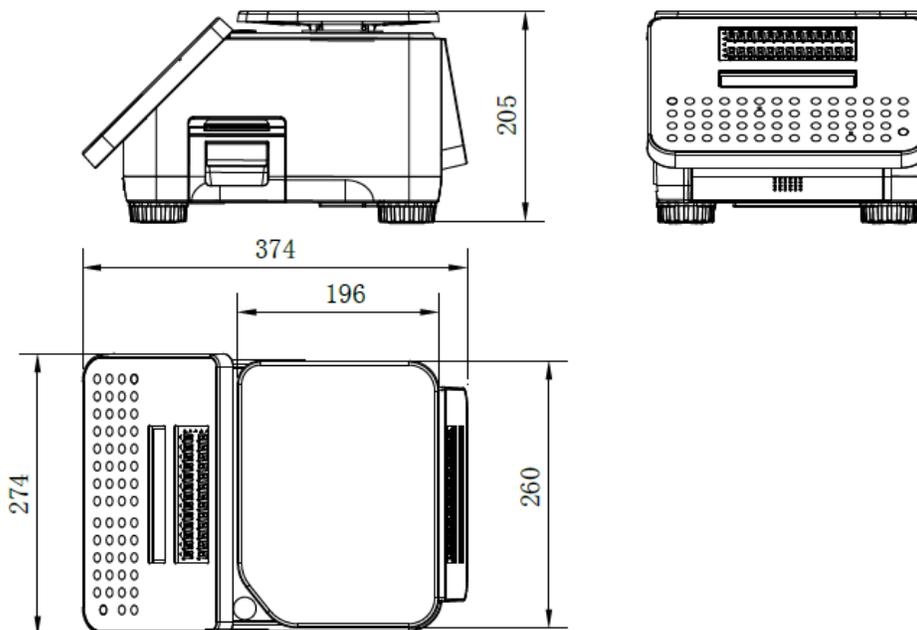

\*Las especificaciones pueden variar sin aviso previo

### TERAOKA SEIKO CO., LTD.

13-12 Kugahara 5-chome, Ohta-ku,  
Tokyo 146-8580, JAPAN  
TEL: +81-3-3752-2131  
FAX: +81-3-3752-2801  
URL: <http://www.digisystem.com>  
E-MAIL: [info@hq.digi.co.jp](mailto:info@hq.digi.co.jp)

### SHANGHAI TERAOKA ELECTRONIC CO., LTD.

Tinglin Industry Developmental Zone,  
Jinshan District, Shanghai 201505  
TEL: +86-21-57234888  
FAX: +86-21-57233049  
<http://www.digisystem.com>



Padre Mariano 181, Of. 403  
Providencia, Santiago  
Chile 7500618

Tel: (+56) (2) 2236 4017  
Fax: (+56) (2) 2236 9233  
[www.beyond.cl](http://www.beyond.cl)